


Zebra® ZE500™ Serisi Yazıcı



SEE MORE. DO MORE.

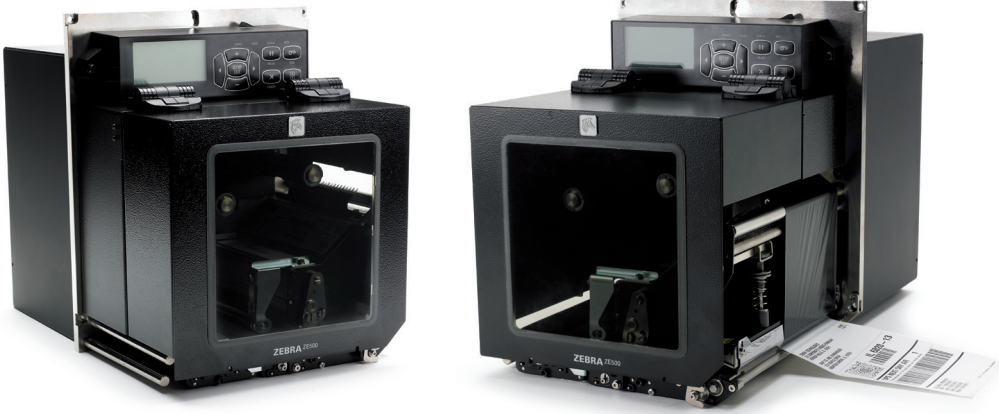

Yenilikçi tasarım, daha fazla avantaj

Yeni ZE500 Serisi, OEM yazıcılar konusunda yenilikçi bir yaklaşımı temsil etmektedir. Müşterilerin deneyimleri ile ilgili geniş kapsamlı araştırmalara dayanarak geliştirilen yeni tasarım; kullanım, entegrasyon ve servis kolaylığı sunar. Müşteri ihtiyaçları ön planda tutularak üretilen ZE500 Yazıcı, kritik önem taşıyan “yazdır ve uygula” çözümlerinin kesintisiz bir şekilde çalışması sağlanacak şekilde tasarlanmıştır.

ZE500 yazıcının şık tasarımı, bakım kolaylığı sağlamakta ve hizmet dışı kalma süresini son derece kısaltmaktadır. Üç rollerde yazıcının elektronik sistemine erişim gerektirmeksizin birkaç dakikada değiştirilebilmektedir. Yazıcı kafasının

açıkta olması, temizlenmesini ve değiştirilmesini kolaylaştırmakta, hızla değiştirilebilen modüler hareket sistemi yazıcının onarım süresini kısaltmaktadır.

Ribbon değişikliği gibi rutin işlemler, kolay ve basittir (ayrıca iki yazıcı genişliği için de aynıdır). Yeni grafik ekran çıkarılabilir ve döndürülebilir, böylece esnek konumlandırma sayesinde daha fazla kullanım ve entegrasyon kolaylığı sağlanmaktadır.

Kullanıcı deneyimi geliştirilmiştir: yeni tasarım, “yazdır ve uygula” cihazlarıyla entegrasyon kolaylığı sağlar ayrıca toza ve suya karşı daha dayanıklıdır. Bağlantı portlarının artırılması ve aplikatör portu yazılım denetiminin daha geliştirilmesi sonucunda daha fazla entegrasyon esnekliği sağlanmıştır.

Aşağıdaki sektörlerdeki ürünler, karton kutular, kasalar ve paletler için “yazdır ve uygula” etiket aplikasyonları için idealdir:

- İmalat ve depolama
- Otomotiv
- Ecza
- Gıda ve içecek
- Sağlık ve güzellik

Zebra yazıcınızdan en iyi şekilde yararlanın: orijinal Zebra sarf malzemeleri kullanın!

Zebra tarafından ZE500 Serisi Yazıcılar için birçok sarf malzemeleri sunulmaktadır. Bunların tümü yüksek standartlarda üretilmiş ve çeşitli uygulamalar için uygundur.

- Özel olarak Zebra yazıcılar için üretilmiştir
- Optimum performans için laboratuvar testlerinden geçmiştir
- Yazıcı kafalarında eskime ve yıpranmayı en aza indirdiği kanıtlanmıştır

Daha fazla bilgi için, www.zebra.com’u ziyaret edin



KISA TEKNİK ÖZELLİKLER*

ZEBRA ZE500 SERİSİ YAZICI

Standart özellikler

- Baskı yöntemleri: termal transfer veya direkt termal
- Yön: sağ veya sol
- Tamamen metal endüstriyel konstrüksiyon
- 16MB SDRAM, 64MB flaş bellek
- Aplikasyon arabirimi
- Geçirgen ve yansıtıcı medya sensörleri
- Çok seviyeli Element Energy Equalizer™ (E3™) ile üstün baskı kalitesi
- Gerçek zaman saati
- Dönebilen ekran
- ZPL II™ – Zebra yazıcılar için evrensel dil

Yazıcı teknik özellikleri

ZE500-4™:

Maksimum baskı genişliği:

- 104mm

Medya teknik özellikleri

- Etiket ve kaplama genişliği: 16mm ile 114mm arası
- Geri beslemeli minimum uzunluk: 13mm
- Geri beslemesiz minimum uzunluk: 6.5mm
- Akış modunda minimum uzunluk: 6.5mm
- Maksimum uzunluk: 990mm
- Maksimum sürekli medya baskı uzunluğu: 3810mm
- Ribbon genişliği: 25.4mm ile 107mm arası

Çözünürlük

- 8 nokta/mm (203dpi) ya da 12 nokta/mm (300dpi)

Maksimum baskı hızı:

- 305mm/saniye (203 ve 300 dpi)

ZE500-6™:

Maksimum baskı genişliği:

- 168mm

Medya teknik özellikleri

- Etiket ve kaplama genişliği: 76mm ile 180mm arası
- Geri beslemeli minimum uzunluk: 76mm
- Geri beslemesiz minimum uzunluk: 25.4mm
- Akış modunda minimum uzunluk: 25.4mm
- Maksimum uzunluk: 990mm
- Maksimum sürekli medya baskı uzunluğu: 3810mm
- Ribbon genişliği: 76mm ile 180mm arası

Çözünürlük

- 8 nokta/mm (203dpi) ya da 12 nokta/mm (300dpi)

Maksimum baskı hızı:

- 305mm/saniye (203dpi)
- 254mm/saniye (300dpi)

Medya özellikleri

Etiketler

Medya kalınlığı (etiket ve kaplama)

- ZE500-4: 0.135mm ile 0.254mm arası
- ZE500-6: 0.076mm ile 0.305mm arası

Medya tipleri

- Sürekli, pres kesimli veya siyah işaretli

Ribbonlar

Maksimum rulo boyutu

- 101.6mm (dış çap), 25.4mm (göbek iç çapı)

Standart uzunluk

- 600m kapasite

Çalışma özellikleri

Ortam

- Çalışma sıcaklığı: 0°C ile 40°C arası
- Depolama sıcaklığı: -40°C ile 71°C arası
- Çalışma nem oranı: %20 ile %95 arası (yoğuşmasız bağıl nem oranı)
- Depolama nem oranı: %5 ile %95 arası (yoğuşmasız bağıl nem oranı)

Elektrik

- Evrensel güç kaynağı (90–264VAC; 47–63Hz güç faktörü düzeltilmeli)

Bağlantı

- Paralel port: Centronics®-uyumlu
- Seri arabirim: RS-232
- USB 2.0
- Dahili ZebraNet™ 10/100
- DB-15F konnektörlü aplikatör arabirimi
- Opsiyonel ZebraNet b/g Yazıcı Sunucusu

Kurum onayları

- VCCI, CCC
 - Standart onaylar: IEC 60950-1; EN 55022, Sınıf A; EN 55024; EN 61000-3-2, 3-3
 - Ürün işaretleri: NRTL; CE; FCC A; ICES-003; VCCI; C-Tick; CCC; NOM; Gost-R; S-Mark; KCC; BSMI

Fiziksel özellikler

ZE500-4:

- Genişlik: 245mm
- Derinlik: 379mm
- Yükseklik: 300mm
- Ağırlık: 15.4kg

ZE500-6:

- Genişlik: 245mm
- Derinlik: 438mm
- Yükseklik: 300mm
- Ağırlık: 17.3kg

Yazı Tipleri/Grafikler/Sembolojiler

Yazı tipleri ve karakter setleri

- Unicode™ ile Zebra global baskı çözümü
- Swiss 721 yazı tipi standart
- A ile H arası bitleşimli yazı tipleri ve GS sembolleri 10 kata kadar büyütülebilir (yükseklik ve genişlikten bağımsız olarak)
- Yumuşak ölçeklenebilir Ø yazı tipi (CG Triumvirate™ Kalın Dar) nokta nokta, yükseklik ve genişlikten bağımsız olarak büyütülebilir
- IBM® Kod Sayfası 850 Uluslararası Karakterleri
- Agfa Monotype Corporation'dan UFST® içermektedir
- İndirilebilir TrueType™ yazı tipleri için cihaz yazılımı desteği
- Ek yazı tipleri mevcuttur

Grafik özellikleri

- Özel logolar dahil olmak üzere, kullanıcı tanımlı yazı tipleri ve grafikleri destekler

Barkod sembolojileri

- Tüm standart çizgisel ve 2 boyutlu barkodlar desteklenir

ZebraLink™ Çözümleri

Yazılım

- ZebraDesigner™ Pro
- ZebraNet Bridge Enterprise
- ZBI 2.0™ ZBI-Developer™

Cihaz yazılımı

- ZPL II
- Web Görünümü
- Uyarı
- ZBI 2.0

*Bu özelliklerde önceden haber vermeksizin değişiklik yapılabilir.

©2012 ZIH Corp. Zebra, Zebra Başlı resmi, ZebraNet, ZPL ve tüm ürün adları ve numaraları Zebra ticari markaları olup, ve belirli yerlerde ZIH Corp tescilli ticari markaları olabilir. Tüm hakları saklıdır. CompactFlash, ABD'de SanDisk Corporation'ın tescilli ticari markasıdır. Tüm diğer ticari markaların mülkiyeti sahiplerine aittir.



SEE MORE.
DO MORE.

www.zebra.com

Türkiye Bölge Ofisi

TÜRKİYE – İSTANBUL İrtibat Bürosu, Ağaoğlu My Prestige Barbaros Mah. İhlamur Sok. No: 1 / 135-136
34746 Ataşehir, İstanbul, Türkiye

Telefon: +90 (0) 216 688 85 15 Faks: +90 (0) 216 688 85 26 E-posta: turkey@zebra.com Web: www.zebra.com

Diğer EMEA Ofisleri

EMEA Genel Merkezi: Britanya Avrupa: Almanya, Fransa, Hollanda, İspanya, İsveç, İtalya, Polonya, Rusya
Orta Doğu ve Afrika: Dubai, Güney Afrika